


Bisagra hidráulica SOLID PLUS

APLICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

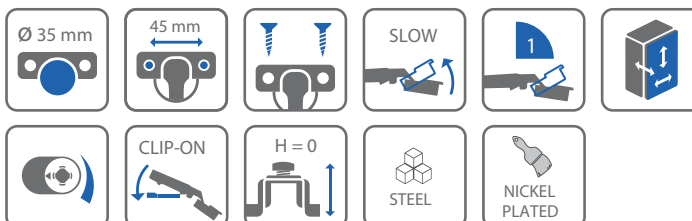

MONTAJE




PACKING



Tipos de Bisagra




Bisagra Recta



H0	ZM-DCHC09-3DBEO	—	—
	ZM-DCHC09-3DZEO	—	2




Bisagra Acodada



H0	ZM-DCHC08-3DBEO	—	—
	ZM-DCHC08-3DZEO	—	2




Bisagra superacodada




H0	ZM-DCHC07-3DBEO	—	—
	ZM-DCHC07-3DZEO	—	2

PLANOS

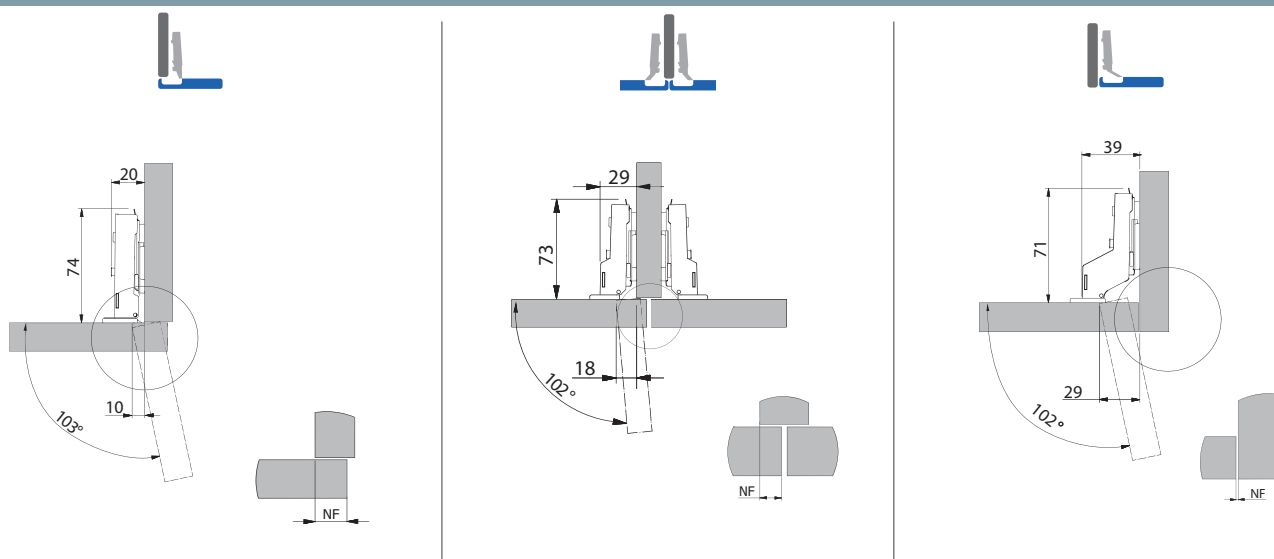

Montaje


Instalación de la placa de montaje

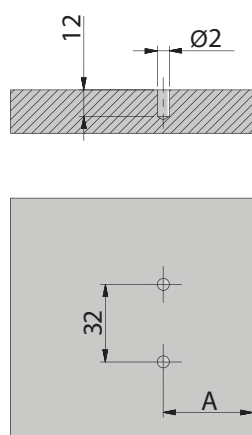

A = 37	A = 37	A = 37 + Gf

A = espacio entre la placa de montaje y el borde del gabinete (mm)

Instalación de la copa de la bisagra

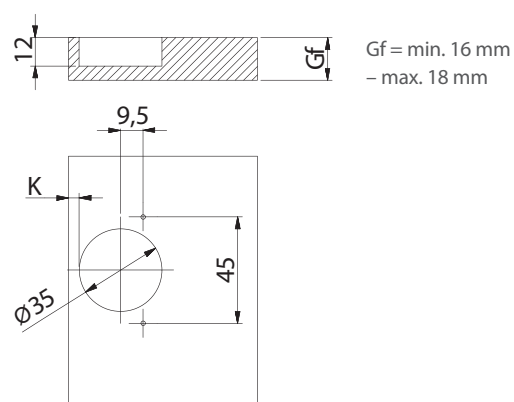

Gf = min. 16 mm
- max. 18 mm

	NF	14,5	15,5	16,5	17,5	5,5	6,5	7,5	8,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5
H = 0	K	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6

NF = superposición frontal (mm)

H = altura de la placa de montaje

K = espacio entre la copa de la bisagra y el borde del gabinete (mm)

Gf = espesor frontal

REGULACIÓN



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm

Juan Carlos García Orts

E-mail: orts@rohlyfer.es Teléfono: 649 57 00 85

Dirección: Carrer del Marbre nave 21 Polígono Industrial Llanera de Ranes (46814) Valencia

www.ROHYFER.es

REPRESENTACIONES - HERRAJES - FERRETERÍA